

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าระกำ-บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ ๗,๙ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง...

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๐๒,๐๐๐.๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าระกำ-บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ ๗,๙ ตำบลป่าระกำ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าระกำ กำหนด และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๔ มกราคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๓๒๙,๖๐๐.๐๐.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายสมโชค ศรีรอด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

๗.๒ นายภักดี หนูทอง กรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ


๗.๓ นายสิทธิยา เงินศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง




แบบมาตรฐานถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร

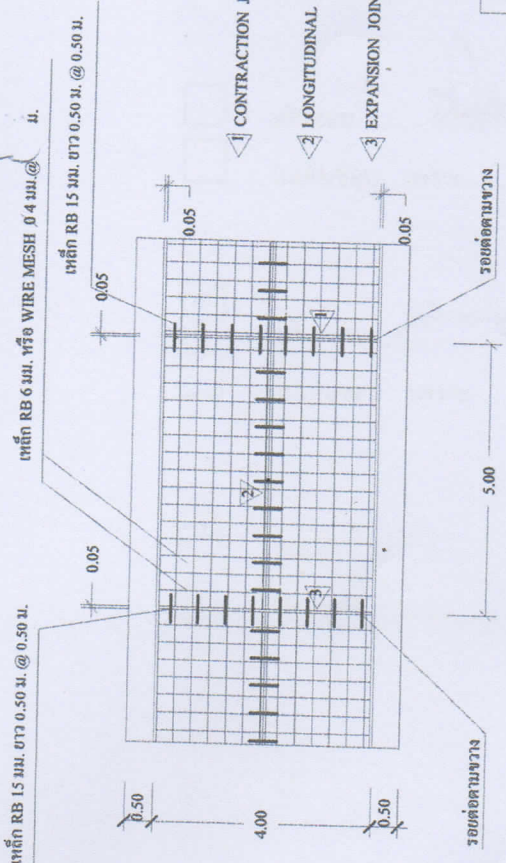


แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดส่วน 1:100




โหล่งหินลาดค่อน




รูปตัด ก
ขนาดส่วน 1:20



ขยายเหล็กเสริมถนน
ขนาดส่วน 1:20



แบบขยาย LONGITUDINAL JOINT
ขนาดส่วน 1:20

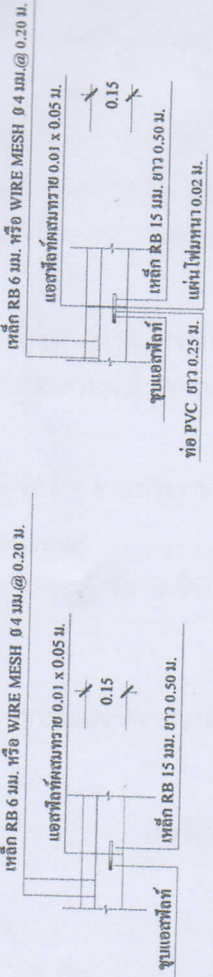

แบบขยาย CONTRACTION JOINT
ขนาดส่วน 1:20

แบบขยาย EXPANSION JOINT
ขนาดส่วน 1:20

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. งานก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้ขึ้นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างและรายละเอียดของแบบ
2. EXPANSION JOINT ให้ใช้ระยะห่าง 50.00 เมตร
3. ใช้ชุดของลวดเสริมคอนกรีตชนิดร้อน (CONCRETE JOINT SEALER HOT ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 479 - 2526
4. ใช้ชุดของลวดเสริมคอนกรีตชนิดร้อน (NON EXTRUDING JOINT FILLER) ให้ใช้ระยะห่างของชุดลวดเสริมคอนกรีต มอก. 1041 - 2534
5. ส่วนของลวดเสริม (slump) ไม่ต่ำกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของเนื้อคอนกรีตของถนน 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.²
6. เบสเสริมใช้ขนาดฐาน มอก. 20 - 2527 และ มอก. 24 - 2536
7. ใช้ลวดเสริม (WELDED STEEL WIRE) และ (BAR MESH) ให้ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล็กเสริมคอนกรีตและแรงอัดของลวดเสริมคอนกรีต มอก. 737 - 2534
8. ใช้ชุดของลวดเสริม (WIRE) ที่ใช้กันน้ำให้ใช้ตามแบบที่กำหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของลวดเสริมคอนกรีต มอก. 737 - 2534
9. มีลวดเสริมคอนกรีตชนิดร้อน (WIRE) ที่ใช้กันน้ำให้ใช้ตามแบบที่กำหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของลวดเสริมคอนกรีต มอก. 737 - 2534
10. ขนาดของลวดเสริม (WIRE) ที่ใช้กันน้ำให้ใช้ตามแบบที่กำหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของลวดเสริมคอนกรีต มอก. 737 - 2534
11. เมื่อทำการก่อสร้างถนน คสล. แล้วเสร็จ จะต้องทำการทดสอบความทนทานของถนนทุกระยะ 250 เมตร สลับซ้าย-ขวา ทดสอบทางยาวไม่น้อยกว่า 250 ม. ผู้รับจ้างต้อง 2 ชุด